



Skoda Octavia 1U
(1996-2010)



Räder, Reifen und Fahrzeugvermessung



Inhaltsverzeichnis

44 - Räder, Reifen, Fahrzeugvermessung	1
1 Allgemeines zu Rädern/Reifen	1
1.1 Allgemeines zu Rädern/Reifen	1
2 Technische Bedingungen für das Umrüsten von Räder/Reifen-Kombinationen	2
2.1 Technische Bedingungen für das Umrüsten von Räder/Reifen-Kombinationen	2
3 Technische Daten der Reifen	3
3.1 Beschriftung auf der Seitenwand des Reifens	3
3.2 Reifenbeschriftung	4
3.3 Geschwindigkeitssymbole	7
3.4 Einschnürungen	8
3.5 Reifenlagerung	8
3.6 Reifenalterung	9
3.7 Winterreifen	10
3.8 Schneeketten	11
3.9 Reifenaufbau	12
4 EU-Reifenlabel	15
4.1 Allgemeines	15
4.2 Ziele	17
4.3 EU-Reifenlabel, Kategorien	18
5 Reifenverschleiß/Laufleistung des Reifens	24
5.1 Allgemeines	24
5.2 Anforderungen an den Reifen	25
5.3 Verschleißverhalten von Hochgeschwindigkeitsreifen	26
5.4 Einflüsse auf die Lebensdauer des Reifens	26
5.5 Fahrweise	27
5.6 Wartung des Reifens	28
5.7 Gleichmäßig abgefahrene Reifen	30
5.8 Messen der Profiltiefe	31
5.9 Einseitiger Verschleiß	33
5.10 Außenschulterverschleiß	36
5.11 Mittenverschleiß	37
5.12 Diagonale Auswaschungen	39
6 Abrollgeräusche durch Reifen	40
6.1 Allgemeines zu Abrollgeräuschen	40
6.2 Sägezahnbildung	41
6.3 Blockierstellen	43
7 Laufunruhe durch Räder/Reifen - Ursachen	45
7.1 Ursachen für Laufunruhe	45
7.2 Auswuchten	46
7.3 Probefahrt vor dem Auswuchten durchführen	46
7.4 Auswuchten an der stationären Auswuchtmaschine	47
7.5 Feinwuchtgerät (Finish Balancer)	49
7.6 Höenschlag und Seitenschlag am Rad/Reifen	50
7.7 Höenschlag und Seitenschlag am Rad/Reifen mit der Reifenmessuhr prüfen	51
7.8 Höenschlag und Seitenschlag an der Felge prüfen	52
7.9 Matchen	53
7.10 Standplatte im Reifen	55
8 Fahrzeug zieht einseitig	57
8.1 Allgemeines	57
8.2 Konizität	58
8.3 Abhilfe bei Fahrzeug zieht einseitig	60
8.4 Gezieltes Tauschen der Räder für nicht-laufrichtungsgebundene Reifen	61



8.5	Gezieltes Tauschen der Räder für laufrichtungsgebundene Reifen	63
9	Reifenbeschädigungen	65
9.1	Allgemeine Hinweise	65
9.2	Stoßverletzungen	66
9.3	Schnittverletzung	68
9.4	Beschädigung durch Fremdkörper	68
9.5	Luftverlust am Reifen	69
9.6	Reifendruck	69
9.7	Reifenschäden durch zu geringen Reifendruck	70
9.8	Ansteigende Reifentemperatur bei zu geringem Reifendruck	72
9.9	Reifenschäden durch Montagefehler (Montagebeschädigungen)	73
10	Rollwiderstandsoptimierte Reifen	76
10.1	Rollwiderstandsoptimierte Reifen	76
11	Felgen - Basisinformationen	77
11.1	Aufbau einer Felge	77
11.2	Angaben auf Felgen	79
11.3	Pflege und Behandlung von Leichtmetallrädern	79
11.4	Aufbereitung von Leichtmetallrädern	80
11.5	Das Gummiventil	81
12	Radmontage	83
12.1	Tausch der Räder	83
12.2	Montagehinweise zum Radwechsel/Radmontage	84
12.3	Radzentriersitz gegen Korrosion schützen	86
12.4	Anmerkungen zum Einsatz des Reserverads	88
13	Fahrzeuge mit Pannenset	89
13.1	Pannenset	89
13.2	Reifendichtmittel	89
13.3	Reifendemontage	90
13.4	Montage von neuen Reifen	91
13.5	Reifendichtmittel entsorgen	91
14	Räder, Reifen	92
14.1	Allgemeines	92
14.2	Zulässige Räder/Reifen-Kombinationen	94
15	Räder, Reifen	97
15.1	Räder, Reifen - Anweisungen	97
15.2	Rad mit Stahlfelge	98
15.3	Rad mit Leichtmetallfelge	98



1 - Kraftstoffeffizienz


Erläuterungen ⇒ [Seite 18](#)

2 - Nasshaftung

Erläuterungen ⇒ [Seite 20](#)

3 - Externes Rollgeräusch

Erläuterungen ⇒ [Seite 21](#)

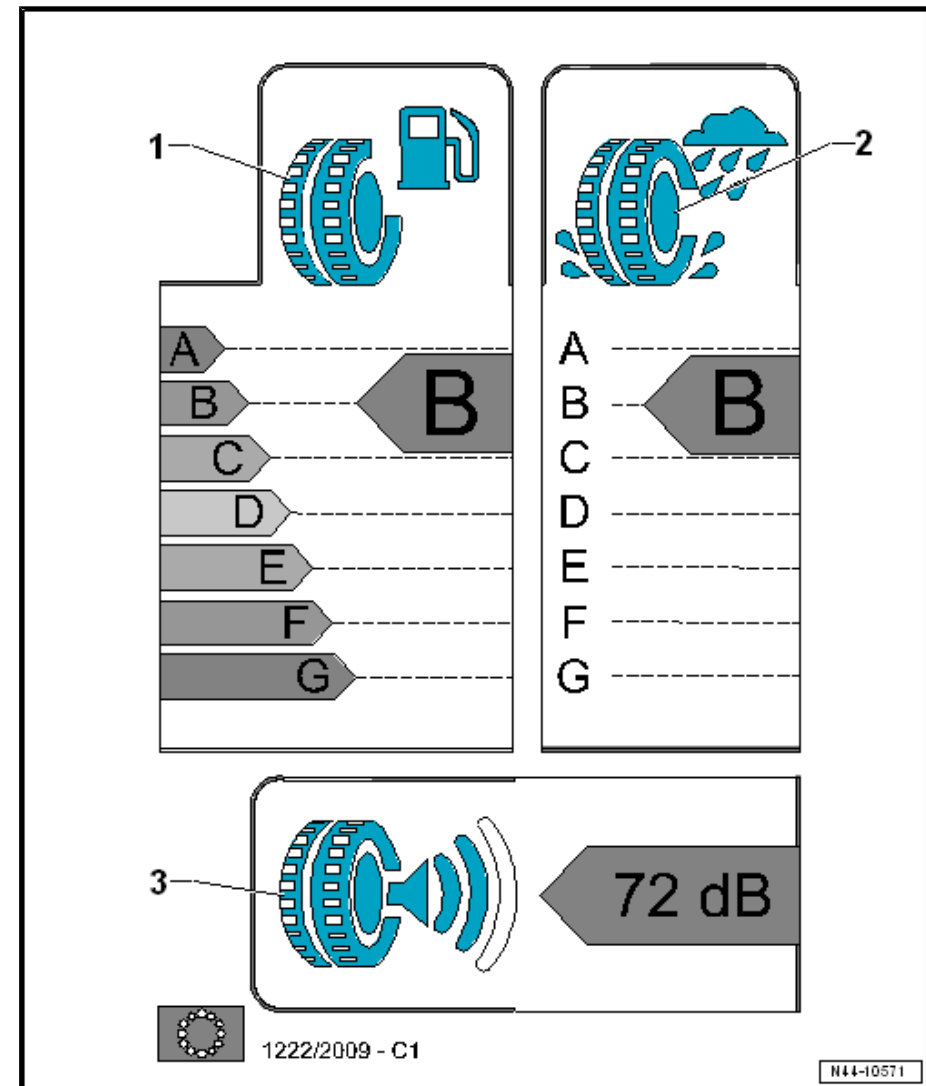



1 - Felgenhorn

- Anschlag für den seitlichen Reifenwulst

2 - Hump (H2) auf beiden Felgenschultern

- verhindert bei starker Kurvenfahrt das Abrutschen des Reifens von der Felgenschulter

3 - Tiefbett

- erleichtert die Montage des Reifens

A - Felgenmaulweite

- Abstand zwischen den Reifenanlageflächen der beiden Felgenhörner
- Maßangabe in Zoll

B - Felgendurchmesser

- Abstand zwischen den Reifenanlageflächen der gegenüberliegenden Reifenschultern
- Maßangabe in Zoll

C - Einpresstiefe


- Abstand zwischen der vertikalen Radmitte und der inneren Radanlagefläche
- Maßangabe in mm

D - Lochkreisdurchmesser

- Kreisdurchmesser, auf dem sich die Bohrungen der Radschrauben befinden
- Maßangabe in mm

E - Mittenbohrung

- dient als Zentrierung
- Maßangabe in mm

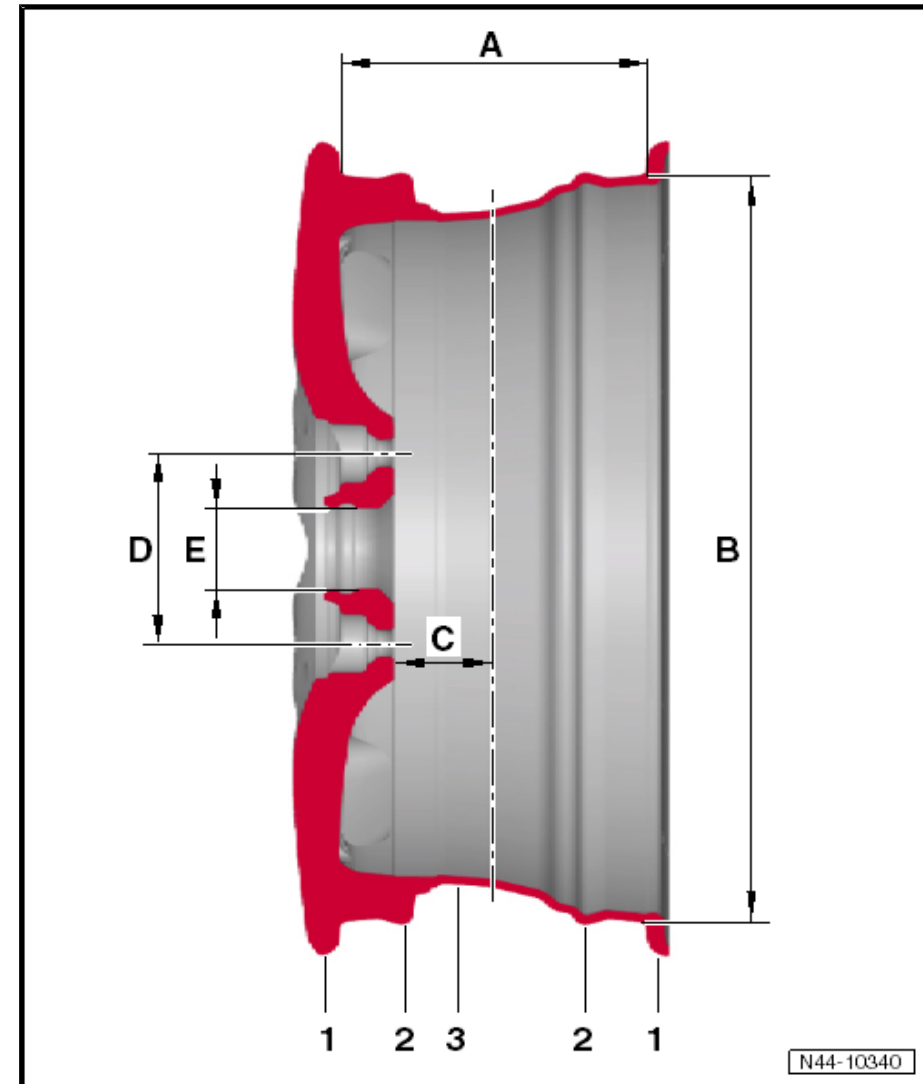




12.2 Montagehinweise zum Radwechsel/ Radmontage




ACHTUNG!

Der Festsitz der Radschrauben und der Räder ist nur sichergestellt, wenn die nachstehenden Prüfungen und Anweisungen befolgt werden.

- Prüfen, ob die Anlageflächen -Pfeile- der Bremsscheibe frei von Korrosion und Schmutz sind.

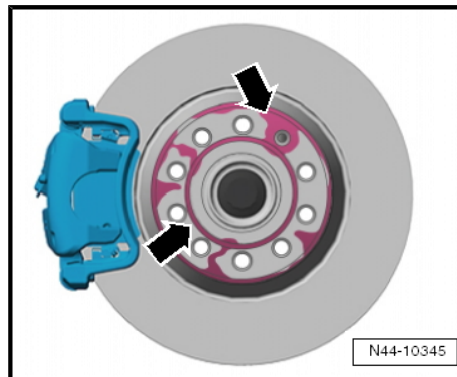

- Prüfen, ob die Anlagefläche -Pfeil- vom Zentriersitz der Bremsscheibe frei von Korrosion und Schmutz ist.

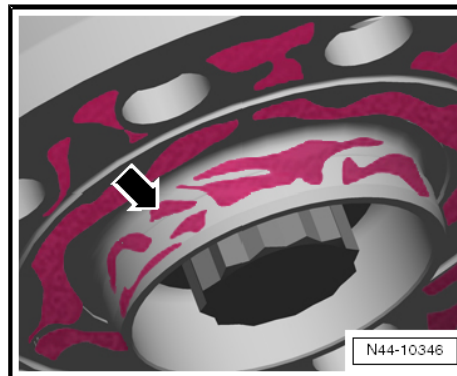



Motor	Reifengröße ¹⁾	Leichtmetallfelge	Stahlfelge	Einpresstiefe (mm)	Schneeketten zulässig	
					ja	nein
1,4 l/44 kW 1,4 l/55 kW 1,6 l/55 kW 1,9 l/50 kW	175/80 R14 88 T, H	-	6J x 14 H2	38	X	-
	195/65 R15 91 T, H, V	6J x 15 H2	6J x 15 H2	38	X	-
	205/60 R15 91 H	6,5J x 15 H2	-	43	-	X
	205/55 R16 91 H	6,5J x 16 H2	-	42	-	X
	205/55 R16 91 W	5,5J x 16 H2	-	36	X	-
1,6 l/74 kW 1,6 l/75 kW	175/80 R14 88 H	-	6J x 14 H2	38	X	-
	195/65 R15 91 H, V	6J x 15 H2	6J x 15 H2	38	X	-
	205/60 R15 91 H	6,5J x 15 H2	-	43	-	X
	205/55 R16 91 H	6,5J x 16 H2	-	42	-	X
	205/55 R16 91 W	5,5J x 16 H2	-	36	X	-
2,0 l/85 kW	195/65 R15 91 H, V	6J x 15 H2	6J x 15 H2	38	X	-
	205/60 R15 91 H	6,5J x 15 H2	-	43	-	X
	205/55 R16 91 H	6,5J x 16 H2	-	42	-	X
	205/55 R16 91 W	5,5J x 16 H2	-	36	X	-
1,8 l/92 kW	195/65 R15 91 H, V	6J x 15 H2	6J x 15 H2	38	X	-
	205/60 R15 91 H, V	6,5J x 15 H2	-	43	-	X
	205/55 R16 91 H, V, W	6,5J x 16 H2	-	42	-	X
	205/55 R16 91 W	5,5J x 16 H2	-	36	X	-
1,8 l/110 kW	195/65 R15 91 V	6J x 15 H2	6J x 15 H2	38	X	-
	205/55 R16 91 V, W	6,5J x 16 H2	-	42	-	X
	205/60 R15 91 V	6,5J x 15 H2	-	43	-	X
	205/55 R16 91 W	5,5J x 16 H2	-	36	X	-
1,8 l/132 kW	205/55 R16 91 W	6,5J x 16 H2	6,5J x 16 H2	42	-	X
	205/55 R16 91 W	5,5J x 16 H2	-	36	X	-
	205/50 R17 89 W ²⁾	7J x 17 H2	-	38	X	-
1,9 l/66 kW TDI	195/65 R15 91 T, H, V	6J x 15 H2	6J x 15 H2	38	X	-
	205/60 R15 91 H	6,5J x 15 H2	-	43	-	X
	205/55 R16 91 H	6,5J x 16 H2	-	42	-	X